

Genie



Autolaveuse géniale.
Lave, sèche, hygiénise en un seul passage

 **FIMAP**[®]

Genie. Marché génial

**Genie est la petite autolaveuse accompagnée,
capable d'automatiser les systèmes de nettoyage manuels.
Elle est disponible dans la version à disque à câble
et à batterie ainsi que dans la version à rouleaux à batterie**

Les résultats sont tout de suite évidents: les temps de nettoyage et les coûts de gestion sont considérablement réduits.

L'opérateur ne se fatigue pas et augmente sa productivité de manière exponentielle.

Genie peut révolutionner le marché du nettoyage traditionnel dans la mesure où 90% des surfaces inférieures à 1000 m² sont encore nettoyés par des systèmes manuels très coûteux et peu efficaces.



 Genie E



 Genie B




 Genie Bs

Genie est indiquée pour le nettoyage de petites surfaces encombrées telles que: Bureaux, Restaurants, Cafés, Instituts de Beauté, Salons de Coiffure, Boutiques, Blanchisseries, Salles de classe, Cabinets médicaux et Vétérinaires, Pharmacies, Maisons de repos et de retraite, Théâtres, Cuisines, Laboratoires, Supermarchés, Boucheries, Trains, Métros, Logements, Hôtels, etc.



Genie. Nettoyage génial, dans les courbes...

Grâce à son suceur parabolique innovatif qui se déplace latéralement autour des brosses, Genie lave et sèche parfaitement également dans les courbes sans devoir suivre une piste rectiligne.

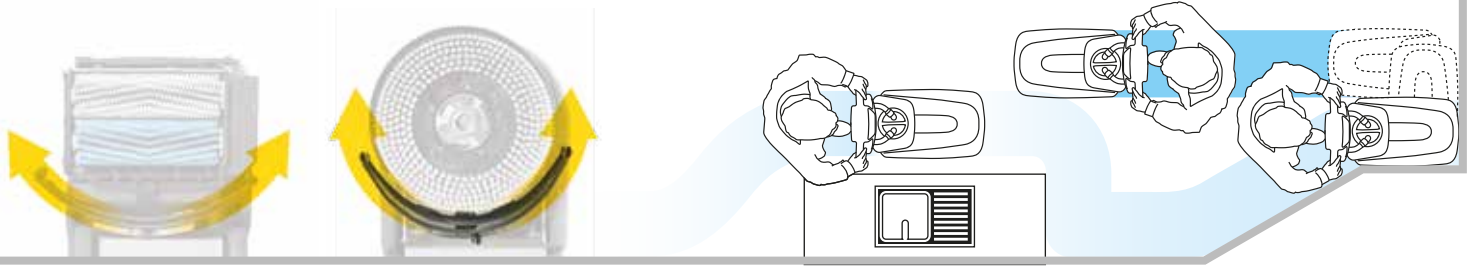

... et au ras du mur


Genie a été conçue avec un timon qui peut s'incliner jusqu'à 180°.

Ce mécanisme devient fondamental pour:

- replier le timon pour le transport
- nettoyer facilement sous les tables



... et sous les tables. (Genie Bs, la version à rouleaux, est l'idéal)

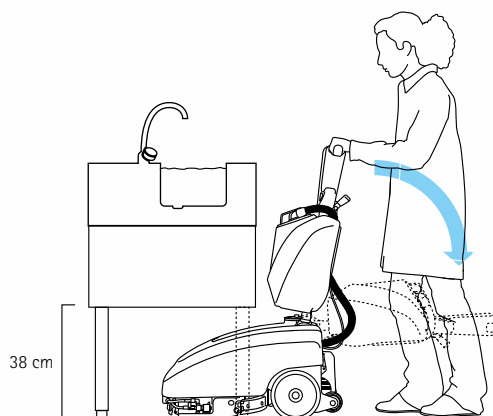


Genie Bs
peut également nettoyer sous les étagères ou les éléments se trouvant à 38 cm du sol grâce au design du réservoir solution au barycentre très bas

Genie Bs
grâce à la présence du suceur avant, elle peut sécher également sous la table

Genie élimine la saleté en profondeur.
Grâce au binôme moteur d'aspiration - suceur,
le séchage est total et la saleté est
entièrement éliminée



- La vanne située sur le bouchon du réservoir de solution garantit toujours la même quantité d'eau sur le sol pour un nettoyage constant

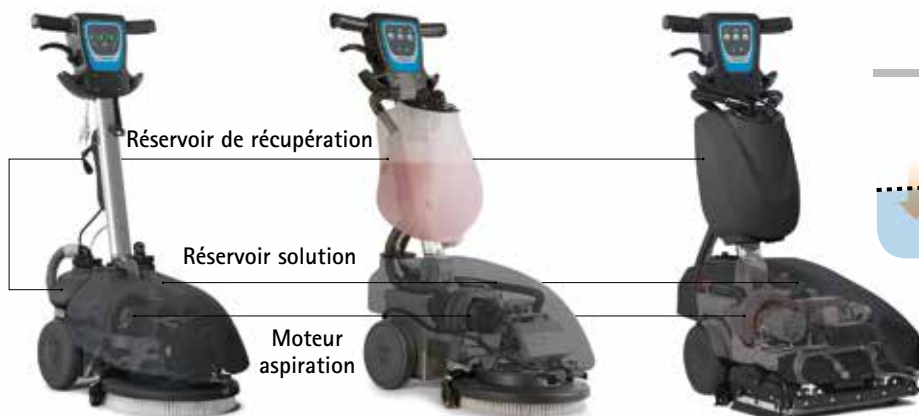

- Le système automatique de réglage du suceur et de la brosse permet à la machine de s'adapter automatiquement à tout type de sol

Genie Bs

la version à rouleaux, peut également ramasser les déchets solides les plus petits



Le bac de ramassage est très facile à extraire pour vider les petits déchets collectés



Genie. Autonomie et simplicité géniales

Genie B/BS est parfaite pour le nettoyage d'espaces très encombrés et elle a une autonomie garantie par la simplicité de remplacement de la batterie, assurant ainsi une efficacité optimale de la machine pendant plusieurs cycles de travail.



Genie a des dimensions géniales

Grâce à ses dimensions extrêmement réduites, Genie se range dans tout type de placard même en position verticale.
Remarque : dans la version à batterie, cette opération ne peut être faite qu'avec une batterie au gel

Genie B dispose d'un chargeur de batterie intégré

Les opérations de recharge de la machine sont extrêmement simples, en effet il suffit de relier le câble du chargeur de batterie à une prise de courant



Genie est facile à utiliser:

il suffit de remplir le réservoir de solution avec de l'eau et du détergent, d'accrocher la brosse et de baisser le suceur, la machine est alors prête à travailler.

- Genie E/B
Fixage et décrochage.
La brosse se fixe et se détache automatiquement par une petite poussée générée par l'interrupteur de sécurité situé sur le guidon.

Genie E, la version électrique,
est idéale pour le nettoyage
de petites surfaces peu encombrées et elle
a une autonomie infinie garantie
par la présence du câble.

Le crochet pratique peut être utilisé
comme presse-câble
pendant l'emploi de la machine
ou comme porte-câble
(rallonge de 15 m disponible comme
option sur demande)



Genie. Hygiène géniale

Genie se nettoie entièrement grâce à la possibilité d'enlever ses réservoirs.
Elle est réalisée avec des composants de qualité qui garantissent une longue durée et une grande fiabilité.
L'emploi de plastiques (polyéthylène), d'aluminium et d'acier garantit toute absence de rouille des composants!



• Nettoyage total, simple
et pratique du filtre
d'aspiration

• Le réservoir de récupération s'enlève facilement
de son logement pour pouvoir être vidé
en toute simplicité

• Nettoyage périodique
du tube du suceur
pour garantir
une aspiration efficace

• Pour obtenir un bon séchage,
les bavettes du suceur
doivent toujours être propres.
En cas d'usure, leur
remplacement est très simple

Genie E est livrée avec brosse ou plateau porte-pad.
 Genie B est livrée avec une batterie au gel, chargeur de batterie intégré et brosse ou plateau porte-pad.
 Genie Bs est livrée avec une batterie au gel, chargeur de batterie incorporé et brosses à cylindriques

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | GENIE E | GENIE B | GENIE Bs |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|---------|---------------|
| Productivité théorique | jusqu'à m ³ /h | 1050 | 1050 | 1010 |
| Largeur de travail | mm | 360 | 360 | 335 |
| Brosse à disque | (nbre) Ø mm | (1) 356 | (1) 356 | - |
| Brosses cylindriques | (nbre) Ø mm | - | - | (2) 110 x 335 |
| Moteurs brosses | V/W | 230/- | 12/360 | 12/360 |
| Tours des brosses | tours/min | 140 | 150 | 450 |
| Pression sur les brosses | kg | 17,7 | 20 | 14,5 |
| Réservoir de solution | l | 7 | 8 | 10 |
| Réservoir de récupération | l | 9 | 8 | 10 |
| Moteur d'aspiration | V/W | 220-230/- | 12/250 | 12/250 |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | GENIE E | GENIE B | GENIE Bs |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Dépression d'aspiration | mbar | 722 | 722 | 722 |
| Volume maximum du bac de ramassage | l | - | - | 1,4 |
| Alimentation/traction | V/Hz | 230/50 | 12/semi aut. | 12/semi aut. |
| Batteries | (nbre) V/Ah CS | - | (1) 12/62 | (1) 12/62 |
| Autonomie de la batterie | jusqu'à h | - | 1,20 | 2 |
| Dimensions de la machine (L x h x l) | mm | 615x1105x465 | 690x1115x465 | 720x1105x540 |
| Largeur du suceur | mm | 440 | 440 | 530 |
| Poids de la machine à vide sans batterie | kg | 30 | 44 | 44 |
| Poids des batteries | kg | - | 24 | 24 |
| Niveau sonore (IEC 704/1) | dB (A) | 66 | 69 | 64,5 |

LES CERTIFICATIONS



Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
 Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

