

My50 E/B Le meilleur rapport qualité-prix





Equipements disponibles

EQUIPEMENTES	My50 E	My50 B
Gestion eau et détergent		
Système Eco On/OFF* - Filtre de l'eau	En option	En option
Remplissage rapide du réservoir eau propre	•	•
Indicateur du niveau de solution	•	•
Prestations de propreté		
Lames du suceur	•	•
réversibles 4 fois		

EQUIPEMENTES	My50 E	My50 B
Confort		
FNC (FimapNoiseCanceling)	•	•
Désinfection complète des réservoirs	•	•
Chargeur de batterie intégré	-	En option
Compteur horaire	•	•
Contrôle de la batterie avec limitateur de décharge	-	•
Indicateur de charge	-	•
Enclenchement et désenclenchement	•	•
automatique des brosses		
Sécurité		
Roues anti-traces	•	•
Suceur à déverrouillage automatique	•	•
(DEVERROUILLAGE AUTOMATIQUE)		
Sécurité homme-mort	•	•

* Eco ON/OFF système: interruption de la sortie d'eau automatique quand la machine n'est pas en marche ou est arrêtée par l'opérateur





My50 E/B,


l'autolaveuse accompagnée passe-partout Efficacité et optimisation du temps de travail



SIMPLE ET FACILE D'UTILISATION

Aucune formation nécessaire pour l'opérateur!

Intuitive, la My50 B/E est prête à travailler en 3 opérations:

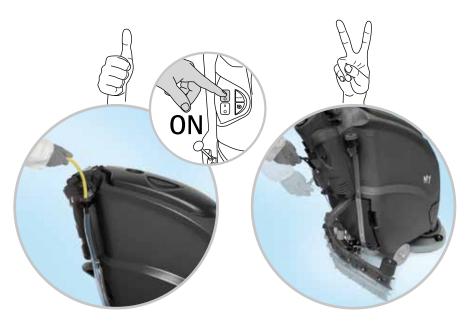

1/ remplir le réservoir solution et démarrer l'autolaveuse

2/ abaisser le suceur et le groupe de brosse



3/ actionner la brosse

My50 E/B, l'autolaveuse accompagnée passe-partout Efficacité et productivité



Jusqu'à 2 heures d'autonomie.





1 heure d'autonomie et 2000 m² avec un réservoir solution.



Système pour régler la consommation de la solution aux besoins de nettoyage

My50 E/B, l'autolaveuse accompagnée passe-partout Efficacité et fiabilité du matériel



Matériaux plus résistants aux chocs et inoxydables.

Carter de brosse moulé et groupe suceur en plastique renforcé. Le suceur se déclipse automatiquement en cas de choc



My50 E/B, l'autolaveuse accompagnée passe-partout Efficacité et maintenance facile

Les composants soumis à la maintenance quotidienne de la machine sont facilement identifiables par l'opérateur (de couleur jaune).

Cela permet une maintenance et une désinfection efficaces et rapides après chaque opération de nettoyage.



Tuyau pour remplir et vider le réservoir solution. Tuyau avec manchon pliable pour vider le réservoir d'eau sale.



Le filtre d'aspiration est facilement accessible pour être nettoyé en fin d'utilisation.



Un tuyau permet de rincer le suceur. Ses lames sont réversibles 4 fois, sans outils.



Chargeur de batterie intégré.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		My50 E	My50 B
Productivité théorique	jusqu'à m²/h	-	1530
Largeur de travail	mm	510	510
Brosses à disque	(nbre) Ø mm	(1) 510	(1) 510
Moteurs brosses	V/W	230/375	24/500
Tours des brosses	tours/min	135	135
Pression sur les brosses	kg	27,5	27,5
Réservoir de solution		35	35
Réservoir de récupération		40	40
Moteur d'aspiration	V/W	230/450	24/410
Dépression d'aspiration	mbar	104,5	104,5
Alimentation/traction	V/Hz	230/50	24/semi aut.
Batteries	(nbre) V/Ah C5	-	(2) 12/80
Autonomie de la batterie	jusqu'à h	-	2,95
Vitesse maximale d'avancement en déplacement	km/h	3	3
Pente maximale surmontable en déplacement à vide	%	2	2
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	1165x990x545	1165x990x545
Largeur du suceur	mm	680-780	680-780
Poids de la machine à vide sans batterie	kg	61	61
Poids des batteries	kg	-	54
Niveau sonore (ISO 11201)	dB (A)	68,8	68,8

LES CERTIFICATIONS











Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com









